


# Flux-Laufrostanlage B500, Aufstiegspodest und Stufen Jetzt für fast alle gängigen Dacheindeckungen

- ⇒ Anlage in Stufenform oder parallel zum First
- ⇒ komplett mit Geländer und Knieleiste
- ⇒ Ausführung feuerverzinkt oder kunststoffbeschichtet in sechs Standardfarben
- ⇒ geprüft und zertifiziert durch die BAU-BG nach DIN EN 516
- ⇒ erforderliche Angaben:
  - a) Dachneigung
  - b) Deckungsart

## Zeit und Geld gespart durch:

- ⇒ enorm schnellen und einfachen Einbau (z. B. Einhängen an einer Zusatzplatte 4 x 6 cm)
- ⇒ großen Stützenabstand bis 1500 mm und einteiligen Laufrost

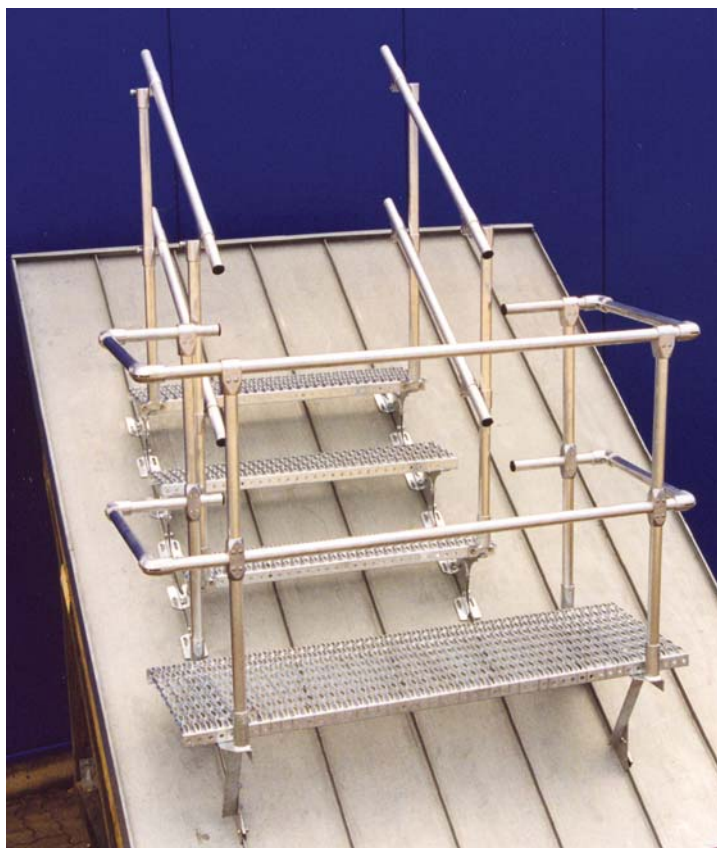

### Technische Daten (B500):

Breite (Laufrost)	500 mm
Länge (Laufrost)	nach Bedarf
Geländerhöhe	1000 mm

### Technische Daten (Stufenform):

Breite (Laufrost)	250 mm
Länge (Laufrost)	1000 mm
Geländerhöhe	1000 mm

### Technische Daten (Ausstiegspodest):

Breite	500 mm
Länge	1500 mm
Geländerhöhe	1000 mm

# ***FLUX-Laufrostanlage B 500, Ausstiegspodest und Stufenform***

Hilfe zur Erstellung eines Angebotes: bitte Formular ausgefüllt an **Fax-Nr. 02737/640** senden!

<b>Firmenanschrift:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>
<b>Tel./Fax/e-mail:</b>	<b>Objekt:</b>

Handelt es sich bei dem vorliegenden Objekt um:

**Wartungsweg Flachdach?**

**Flucht- bzw. Rettungsweg?**

Es handelt sich um ein Objekt mit einer Dachneigung von ..... Grad

Art der Dachdeckung: .....

Bitte wählen Sie  
die Art der Anlage:

Laufrostanlage B 500

Ausstiegspodest

Stufenform



**Zusätzliche Informationen:**

.....

.....

.....

.....

.....