


Die Super-Universellen Flux-Medadritt®

Laufroststützen Nr. 7 b, c, g, m und Steigtritt Nr. 27 b, c, g, m für alle gängigen Dachstein- und Ziegelmodelle.

Besser, einfacher und besonders zeitsparend eingebaut.



**Zeit und Geld
gespart!**

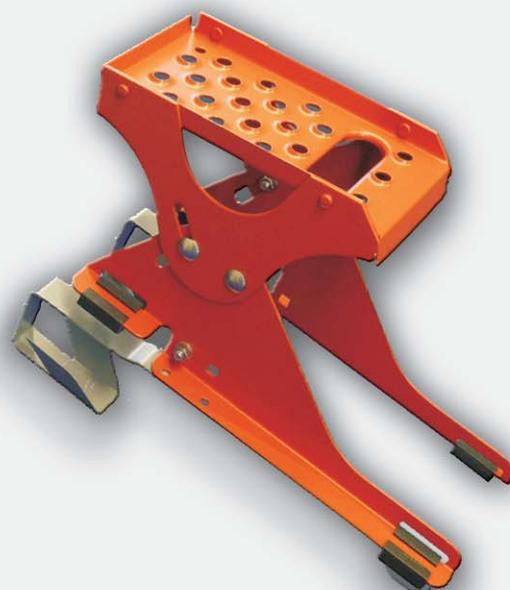

- **Einmalig: Einbau ohne Schrauben und Nägel!**
bisherige Zusatzplatte entfällt
- obere Ziegelauflage höhen- und längenverstellbar
- optimierte Standsicherheit
- geprüft nach EN 516

Empfehlung bei
Aufgang Traufe-First:



obere Ziegelauflage
höhen- und längen-
verstellbar



Ansicht Einbau Rückseite



Komplettelement:
Ausführung rechte und
linke Auflagekante

Vorteile der Super-Universal-Laufroststützen Nr. 7 b, c, g, m und Steigtritt Nr. 27 b, c, g, m

- stufenlose Verstellbarkeit der Neigung
- schnelle Einstellung, nur noch Muttern lösen, Neigung einstellen und anziehen (kein komplettes Abschrauben der Muttern und Befestigung in neue Löcher erforderlich)
- keine Gefahr von Rissbildung oder Sprödbruch
- auch in Kupfer lieferbar
- erhältlich in sechs Standardfarben sowie in allen RAL-Tönen gegen Aufpreis
- 7c / 27 c auch bei Lattung auf Vollschalung einsetzbar
- als loses Element lieferbar (in Verbindung mit allen Laufrosten), aber auch als Verpackungseinheit im Karton (420 mm und 800 mm lang)
- höchste Stabilität durch Ausführung mit rechter und linker Auflagekante

Technische Daten für Nr.7/Nr.27

Ausführung b/c/g/m

Laufroststützen Nr.7 bzw. Steigritte Nr.27 Ausführung b (Nr.7b/Nr.27b)

Verwendung:

Für alle gängigen Betondachstein- und Tonziegelmodelle mit Lattabstand (1) von 310 - 360 mm.

Höhenverstellung der oberen Ziegelauflage (2) 20-40 mm.

b-Ausführung = Hakenweite (3) der Einhängung 69 mm

Laufroststützen Nr.7 bzw. Steigritte Nr.27 Ausführung c (Nr.7c/Nr.27c)

Verwendung:

Für alle gängigen Betondachstein- und Tonziegelmodelle mit Lattabstand von (1) 310 - 360 mm.

Höhenverstellung der oberen Ziegelauflage (2) 20-40 mm.

c-Ausführung = Hakenweite (3) der Einhängung 55 mm

Laufroststützen Nr.7g bzw. Steigritte Nr.27g

Verwendung:

Für alle gängigen Betondachstein- und Tonziegelmodelle mit Lattabstand (1) von 360 - 420 mm. (Großflächen- und Großfalzziegel)

Höhenverstellung der oberen Ziegelauflage (2) 20-40 mm.

Ausführung der Hakenweite b oder c möglich

Laufroststützen Nr.7m bzw. Steigritte Nr.27m

Verwendung:

Für alle gängigen Betondachstein- und Tonziegelmodelle mit Lattabstand (1) von 270 - 360 mm.

Der Anwendungsbereich dieser Stütze ist speziell für flache Ziegel.

Höhenverstellung der oberen Ziegelauflage (2) 8-28 mm.

Ausführung der Hakenweite b oder c möglich

Der Anwendungsbereich b- oder c-Ausführung richtet sich nach der eingesetzten

Konter- und Traglattung und kann durch folgende Tabelle ermittelt werden:

Lattung	Konterlatte 24 x 48 mm	Konterlatte 3 x 5 cm	Konterlatte 4 x 6 cm
24 x 48 mm	Ausführung c	Ausführung c	Ausführung c
3 x 5 cm	Ausführung c/ Ausführung b*	Ausführung c/ Ausführung b*	Ausführung b
4 x 6 cm	Ausführung b	Ausführung b	Ausführung b

*Anmerkung:

Mischbereich der beiden Einhängungen.

Die Verwendung richtet sich nach der Ziegeldicke.

Richtlinie:

Verwendung der Einhängung Ausführung b bei Ziegeldicken >19 mm

Verwendung der Einhängung Ausführung c bei Ziegeldicken <19 mm

b-Ausführung = Hakenweite der Einhängung 69 mm

c-Ausführung = Hakenweite der Einhängung 55 mm

