


Sicherheitsdachhaken 22P


für Biberschwanzziegel, Ziegel und Betondachsteine

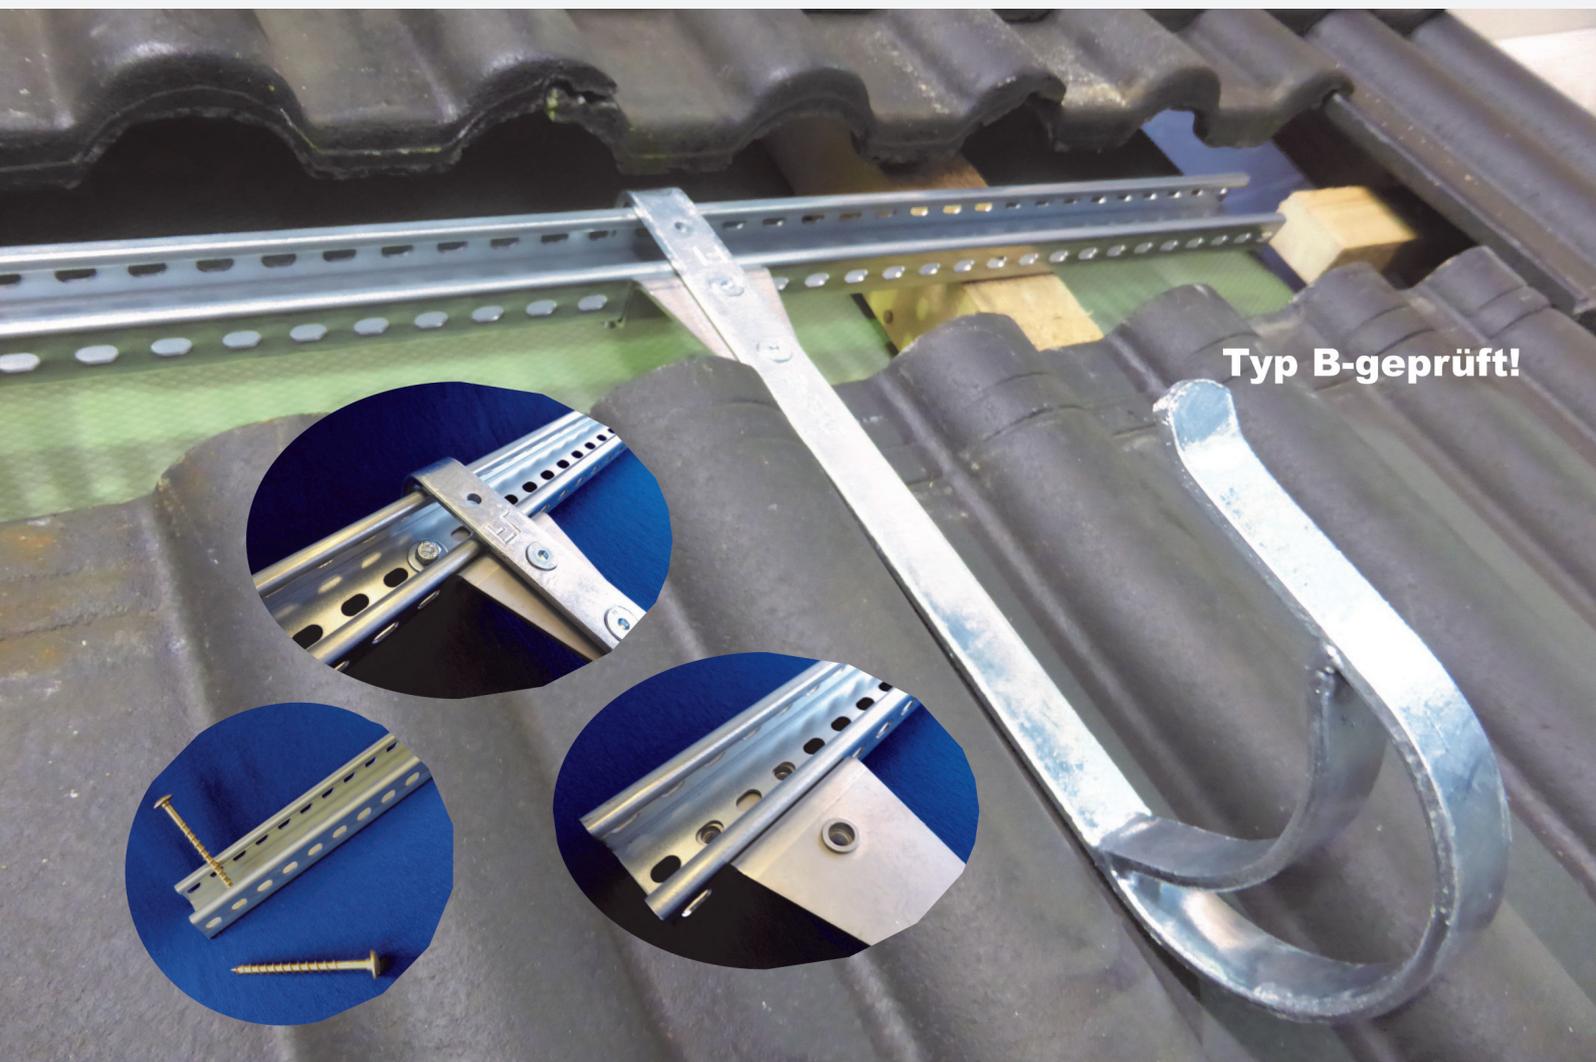

Typ B-geprüft!

Vorteile des Systems:

- **Horizontale Verstellbarkeit** entsprechend der Deckungsart
Biber: mittig / Ziegel- u. Betondachsteine: im Wellental
- Kraftschlüssige Verbindung über **C-Schiene** in die tragende Konstruktion (Sparren)
- **Verbindungssystem zur tragenden Konstruktion** wird im Paket geliefert
- Bauteile, wie Muttern, unverlierbar befestigt
- System ist anwendbar für Aufsparrendämmung und Zwischensparrendämmung

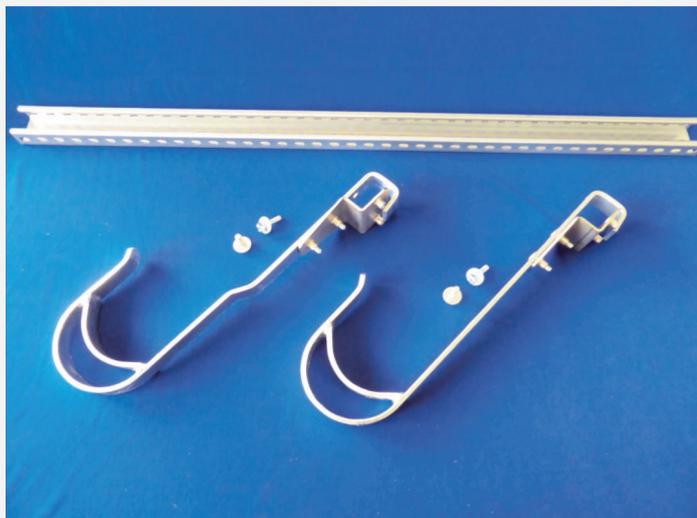

verkröpfte Ausführung:

für Ziegel- und Betondachsteine bei einer Traglattung von 40 x 60 mm

gerade Ausführung:

- für Ziegel und Betondachsteine bei einer Traglattung von 24 x 48 mm und 30 x 50 mm
- für Biberschwanz in Kronen- u. Doppeldeckung bei einer Traglattung von 24 x 48 mm und 30 x 50 mm



Montage der C-Profilschiene zwischen vorhandene Traglattung.

Befestigung am Sparren durch die Konterlattung mit 2 Tellerkopfschrauben 8 x 100 mm (im Lieferumfang enthalten)



Leistungserklärung unter
www.flender-flux.de/downloads