

FAKLE-Falzklemme mit Anschlagpunkt für den temporären Einsatz

Erweiterter Anwendungsbereich der FAKLE-Universalklemme für alle gängigen Falzdächer

Ein **ohne Werkzeug montierbarer** und demontierbarer Anschlagpunkt ist durch die Universalklemme auf unterschiedlichen Falztypen anklammbar. Eine Dachdurchdringung ist nicht notwendig.

Durch ein Kreuzgelenk können mit diesem hochwertigen System verschiedene **Falzabstände von 300 bis 450 mm, bzw. von 450 bis 700 mm** überspannt werden.

Der Klemmbereich am Falz wird durch einen **rot-grünen Ampelinitiator** sichtbar und zeigt an, dass das System sicher eingebaut ist. Durch ein Verschlusssystem der Exzenterhebel wird ein Unterhaken des Absturzseils verhindert.


Diese innovative Anschlagereinrichtung für Falzdächer hält Belastungen von bis zu **3 Personen** stand und ist nach **DIN EN 795:2012 und DIN EN/TS 16415:2017** als temporäre Anschlagereinrichtung geprüft und zugelassen.

Vorteile:

- variabel
- leichte Montage und Demontage
- Reduzierung der Baukosten
- Nachhaltigkeit durch Reduzierung von festen Anschlagpunkten



DEKRA-baumustergeprüft

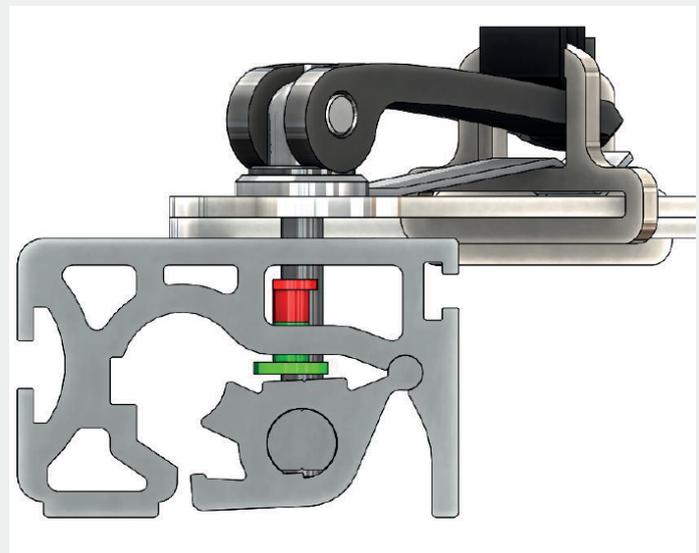

SICHERHEIT

to go !