

Schienensicherungssysteme mit C-Gleiter von **FLENDER-FLUX**

sichere, variable und montagefreundliche Lösungen für die
DGUV-konforme Wartung diverser Dacheindeckungen



Was gibt's Neues?

Die **DGUV-Information 201-056** wurde im September 2025 aktualisiert. Sie beschreibt den anerkannten Stand der Technik für sicheres Arbeiten auf Dächern – **eine verbindliche Empfehlung** der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung.

Ist die Anwendung verpflichtend?

Sie bietet **Rechtssicherheit**, **klare Orientierung** und wird von **Berufsgenossenschaften**, **Sachverständigen** und **Aufsichtsbehörden** als **Maßstab** herangezogen. Somit stellt sie eine verbindliche Empfehlung dar.

Warum ist die DGUV-Information so wichtig?

Weil sie hilft:

- **Unfälle** zu vermeiden
- **rechtssicher** zu planen und zu arbeiten
- **Haftungsrisiken** zu minimieren

und den aktuellen **Stand** der **Arbeitssicherheit** einzuhalten.

Was sind die neuen Ausstattungsklassen?

Die DGUV unterscheidet drei Ausstattungsklassen für Dacharbeitsplätze:

- **Klasse A:** hohe Wartungsintensität (z. B. Flachdächer)
- **Klasse B:** mittlere Wartungsintensität (z. B. Steildächer mit Schienensystem kombiniert mit Sicherheitsdachhaken)
- **Klasse C:** geringe Wartungsintensität (z. B. Steildächer mit Sicherheitsdachhaken)

Auf der Rückseite erfahren Sie, wie FLENDER-FLUX Sie unterstützen kann



Wie unterstützt mich FLENDER-FLUX?

Als Spezialist für Bedachungsartikel bieten wir **praxisgerechte** und **wirtschaftliche Lösungen**, die alle neuen DGUV-Empfehlungen erfüllen – aus einer Hand, normgerecht und zukunftsfähig.




Welche Produkte passen zu welcher Klasse?




C-Gleiter 150 zur Verwendung am First zur Wartung von beispielsweise PV-Anlagen

- Nach DIN EN 17235 (verfügbar ab Zulassung und Harmonisierung)
- Ausstattungsklasse B
- Dachhaken mit Schienensicherungssystem

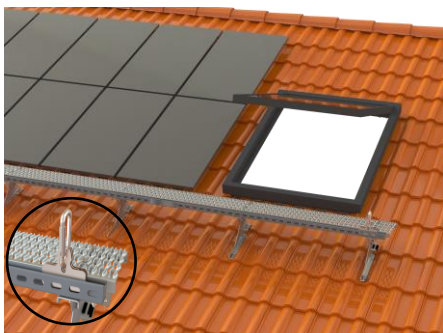

C-Gleiter 250 zur Verwendung auf der Dachfläche und zur Wartung/Begehung

- Nach DIN EN 516 K2
- Ausstattungsklasse B
- 250mm breite Laufroste mit Schienensicherungssystem

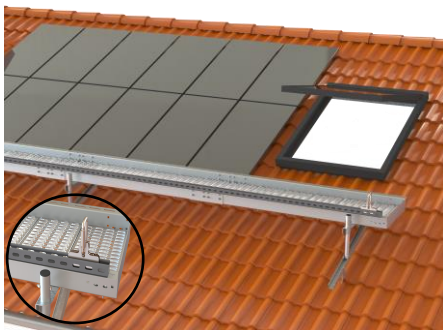

C-Gleiter 500 zur Verwendung auf Dachflächen und zur Wartung/Begehung

- Nach DIN EN 516 K2
- Ausstattungsklasse B
- 500mm breite Laufroste mit Seilsicherungssystem



Sicherheitsdachhaken Typ B zur Verwendung im Ortgangbereich und auf Dachflächen

- Nach DIN EN 517
- Ausstattungsklasse B und C
- Geprüfte Sicherheitsdachhaken

Was bedeutet das für die Praxis?

- Sie arbeiten sicher nach dem **neuesten Stand der Technik**
- Ihre **Planung** und **Ausführung** sind **rechtskonform** dokumentiert
- Sie sind bei Prüfungen durch **Berufsgenossenschaften** oder **Behörden** **bestens vorbereitet**